





RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA

OPERACIONES PREVIAS


Nº	DESCRIPCIÓN	Pág.
1.	Desensamblar la rueda delantera	97

TIEMPO ESTIMADO 2 min


HERRAMIENTAS

Destornillador plano grande	
Pincel de brocha fina	
Grasa	
Maza de Nylon	

Nº	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
----	-------------	--------


1.	Con la llanta en horizontal, introducir la punta del destornillador plano  por debajo del retén del lado superior y hacer palanca, para extraerlo por arriba.	
----	--	--

2.	Dar la vuelta y repetir con el del otro lado.	
----	---	--

3.	Para extraer los rodamientos, introducir el destornillador plano  largo a través del buje y golpear al de abajo, para que caiga por abajo. También caerá el casquillo distanciador.	
----	--	--

4.	Dar la vuelta y repetir con el del otro lado.	
----	---	--

5.	Para montar los nuevos rodamientos y retenes, poner grasa en el alojamiento de los rodamientos con pincel de brocha fina.	
----	---	--

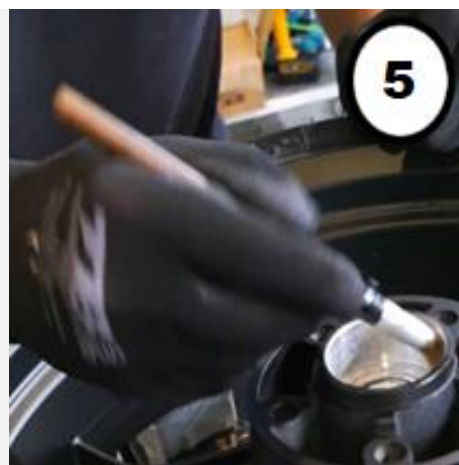

<p>6.</p>	<p>Posicionar el rodamiento en un lado de la rueda bien encarado y golpear con un martillo de nylon hasta llegar a la base del alojamiento. Para ayudar a que entre recto es conveniente usar algún medio rígido a modo de útil, sino ir golpeando con cuidado alrededor de todo el perímetro.</p>	
<p>7.</p>	<p>Girar rueda y colocar casquillo distanciador.</p>	
<p>8.</p>	<p>Repetir operación 2 en este lado.</p>	
<p>9.</p>	<p>Colocar los retenes en ambos lados de la rueda delantera, encima de los rodamientos, con la ayuda del martillo de Nylon.</p>	